

بررسی غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن در معدن رو باز سرب و روی عمارت

صادق صمدی^۱، دکتر بدراخانی سادات جنید^۲

چکیده

سابقه و هدف: سیلیس بیشترین ماده معدنی در روی زمین است. تماس با گرد و غبارهای حاوی سیلیس آزاد باعث صدمات ریوی شده و در نهایت ممکن است منجر به سیلیکوزیس شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن در معدن رو باز سرب و روی عمارت بود.

مواد و روش‌ها: تحقیق با طراحی توصیفی و نمونه‌برداری بر اساس روش شماره ۷۵۰۰ National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) انجام شد. با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری فردی میزان تماس با گرد و غبار کل و قابل استنشاق اندازه‌گیری و غلظت گرد و غبار به روش سنجش وزنی تعیین گردید. به منظور تعیین مقدار سیلیس آزاد، نمونه‌های گرد و غبار توسط دستگاه پراش اشعه ایکس مورد آنالیز قرار گرفتند و با مقادیر استاندارد مقایسه شدند.

یافته‌ها: غلظت گرد و غبار قابل استنشاق در قسمت‌های دریل کاری و خاکبرداری به ترتیب برابر با $0/46 \pm 2/81$ و $0/5 \pm 2/69$ میلی‌گرم در متر مکعب بود. غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار قابل استنشاق در این قسمت‌ها به ترتیب برابر با $0/12 \pm 0/051$ و $0/47 \pm 0/9\%$ میلی‌گرم در متر مکعب بود. این مقادیر به ترتیب $5/1$ و $7/4$ برابر حد تماس شغلی استاندارد ایران و هم‌چنین $10/2$ و $9/4$ برابر استاندارد American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) است.

نتیجه‌گیری: میزان گرد و غبار و غلظت سیلیس آزاد آن در هوای محیط کار بیشتر از حد مجاز است. بنابراین باید با روش‌های مختلف از ایجاد گرد و غبار در محیط کار جلوگیری کرد.

واژگان کلیدی: معدن، گرد و غبار، سیلیس آزاد، پراش اشعه ایکس.

۱- گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲- دانشگاه علوم پزشکی اراک

مقدمه

که شامل پراش اشعه ایکس، رنگسنجه و اسپکتروفوتومتری جذبی مادون قرمز است (۲). با توجه به بهبود شرایط کاری و کنترل گرد و غبار در کشورهای توسعه یافته، میزان بروز این بیماری در این کشورها در حال کاهش است (۷). اما در کشورهای در حال توسعه، تماس با گرد و غبار در حال حاضر یک معضل مهم بهداشتی است. لذا آگاهی از غلظت گرد و غبار در هوای محیط کار به ویژه میزان سیلیس آزاد موجود در آن و تلاش در جهت به حداقل رسانیدن اثرات سوء گرد و غبار دارای اهمیت ویژه‌ای است. بر این اساس این پژوهش با هدف اندازه‌گیری غلظت گرد و غبار و میزان سیلیس آزاد آن در معادن رویا ز سرب و روی عمارت در سال ۱۳۷۶ انجام شد.

مواد و روش‌ها

تحقیق با طراحی توصیفی انجام گرفت. نمونه‌برداری از گرد و غبار کل و قابل استنشاق بر اساس روش شماره ۷۵۰۰ (National Institute of Occupational Safety and Health) انجام شد (۸). برای حذف رطوبت، فیلترها حداقل به مدت ۲۴ ساعت قبل از نمونه‌برداری در داخل دسیکاتور گذاشته شد. با در نظر گرفتن منحنی کالیبراسیون فلومتر پمپ، دبی پمپ روی ۱/۷ لیتر در دقیقه تنظیم شد و در طی یک شیفت کاری نمونه‌برداری انجام گرفت. در کل مدت زمان نمونه‌برداری، وسائل و میزان جریان نمونه‌برداری کنترل شدند. در خاتمه نمونه‌برداری، فیلترها به آزمایشگاه منتقل شد و بعد از قرار گرفتن مجدد در داخل دسیکاتور، توسط ترازو توزین و غلظت گرد و غبار کل و قابل استنشاق بر حسب میلی‌گرم در متر مکعب بر اساس فرمول زیر محاسبه شد (۹).

در ایران مواد معدنی بسیار زیادی وجود دارد که بهره‌برداری از آنها همواره مورد توجه است و انتظار می‌رود که در آینده به طور روزافزونی مورد استخراج قرار گیرند.

معدن سرب و روی جزو معدن مهم و اقتصادی ایران هستند. که تاکنون بیش از ۱۶۰ مورد آنها شناسایی شده است. اگر چه احتمال می‌رود که تعداد این معدن بیشتر باشد، اما تنها بر روی چند معدن مطالعات اکتشافی و استخراج انجام گرفته است (۱). یکی از این معدن، معدن عمارت است که بین طول‌های جغرافیایی $49^{\circ}30' - 49^{\circ}45'$ و عرض‌های جغرافیایی $34^{\circ}45' - 34^{\circ}00'$ و در ۴۶ کیلومتری جنوب شهر اراک واقع شده است.

تماس با عوامل زیانآور از قبیل گرد و غبار در معادن امری معمولی است. گرد و غبار سیلیس آزاد (کوارتز) به عنوان مهم‌ترین ترکیب گرد و غبار معادن شناخته شده است و یکی از عوامل خطرناک شغلی محسوب می‌شود (۲).

تماس با سیلیس آزاد در بسیاری از مشاغل وجود دارد که می‌توان کار در معادن، ریخته‌گری، سند بلاستزنسی و ساخت شیشه و سرامیک را نام برد (۳، ۴). بررسی‌های انجام شده بیانگر بیماری‌زایی آن در معادن است و کارگران شاغل در معادن ممکن است در اثر استنشاق این گرد و غبار به بیماری سیلیکوزیس مبتلا شوند.

در سال ۱۹۹۷ میلادی آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، سیلیس آزاد را جزء سرطان‌زاها گروه یک طبقه‌بندی کرد (۵). شواهد موجود دلالت بر تاثیر سیلیس آزاد به عنوان عامل مؤثر در ایجاد سرطان ریه دارد (۶). سه روش برای آنالیز و تعیین مقدار سیلیس آزاد نمونه‌های گرد و غبار وجود دارد

و غبار می‌باشد استفاده گردید. در ابتدا برای سنجش میزان سیلیس آزاد نمونه‌ها، نمونه‌های استاندارد کوارتز تهیه شد و منحنی‌های استاندارد آنها رسم شد. سپس با به دست آوردن شدت نسبی پیک کوارتز نمونه‌ها توسط دستگاه پراش اشعه ایکس و با استفاده از منحنی‌های استاندارد کوارتز، مقدار کوارتز بر حسب میلی‌گرم مشخص شد (۱۱). مقادیر به دست آمده با مقادیر استانداردهای مختلف ایرانی و خارجی مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها

غلاظت گرد و غبار کل و قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران قسمت‌های مختلف معدن در جدول شماره ۱ ارائه گردیده است و نشان می‌دهد که میزان آن در قسمت دریل کاری $15/44 \pm 2/01$ mg/m³ و در قسمت دریل کاری $2/69 \pm 0/5$ mg/m³ بود.

$$C = \frac{(W_2 - W_1) \times 10^3}{\Delta t \times Q}$$

C: غلاظت گرد و غبار در هوای محیط کار بر حسب میلی‌گرم در متر مکعب.
 W_1 : وزن فیلتر قبل از نمونه‌برداری بر حسب میلی‌گرم.
 W_2 : وزن فیلتر بعد از نمونه‌برداری بر حسب میلی‌گرم.

Δt : مدت زمان نمونه‌برداری بر حسب دقیقه.
Q: میزان جریان پمپ نمونه‌برداری بر حسب لیتر در دقیقه (با تصحیح حجم هوای نمونه‌برداری شده به حجم در شرایط استاندارد)
مطابق با دستورالعمل NIOSH، از روش پراش اشعه ایکس که دقیق‌ترین روش برای تعیین میزان کمی سیلیس آزاد (کوارتز) در نمونه‌های گرد

جدول ۱- غلاظت گرد و غبار کل و قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران قسمت‌های مختلف معدن رویاز عمارت در سال ۱۳۷۶

غلاظت گرد و غبار قابل استنشاق (mg/m ³)				غلاظت گرد و غبار کل (mg/m ³)				غلاظت
انحراف معیار	میانگین	حداکثر	حداقل	انحراف معیار	میانگین	حداکثر	حداقل	محل کار
۰/۴۶	۲/۸۱	۳/۲۶	۱/۹۶	۲/۰۱	۱۵/۴۴	۱۷/۱۸	۱۲/۱۲	دریل کاری
۰/۵۰	۲/۶۹	۳/۴۲	۲/۰۷	۱/۹۳	۱۴/۱۵	۱۶/۲۵	۱۰/۶۵	خاکبرداری

جدول شماره ۲ ارائه گردیده است و نشان می‌دهد که در قسمت دریل کاری به ترتیب $0/62 \pm 0/94$ mg/m³ بود.


نتایج حاصل از اندازه‌گیری در مورد غلاظت سیلیس آزاد در گرد و غبار کل و قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران قسمت‌های مختلف معدن در

جدول ۲- غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار کل و قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران قسمت های مختلف معدن رو باز عمارت در سال ۱۳۷۶

غلظت سیلیس آزاد در گرد و غبار قابل استنشاق mg/m ³				غلظت سیلیس آزاد در گرد و غبار کل mg/m ³				غلظت محل کار
انحراف معیار	میانگین	حداکثر	حداقل	انحراف معیار	میانگین	حداکثر	حداقل	
۰/۱۲	۰/۵۱	۰/۶۷	۰/۳۳	۰/۶۲	۲/۹۴	۳/۸۲	۱/۹۳	دریل کاری
۰/۰۹	۰/۴۷	۰/۵۶	۰/۳۲	۰/۴۲	۲/۵۶	۳/۲۱	۱/۹۱	خاکبرداری


میانگین غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار کل در منطقه تنفسی کارگران قسمت های مختلف معدن رو باز و مقایسه آن با مقادیر استانداردهای OSHA (Occupational safety and health) United states) MSHA و (administration mines safety and health administration نمودار شماره ۲ ارائه گردیده است و نشان می دهد که حدود ۱۰ برابر بیشتر از استاندارد است (۱۵).

میانگین غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران قسمت های مختلف معدن رو باز و مقایسه آن با مقادیر استانداردهای ایران (ACGIH) Conference of Government Industrial Hygienists (NIOSH) در نمودار شماره ۱ ارائه گردیده است و نشان می دهد که چند برابر بیشتر از استاندارد است (۱۴-۱۲).

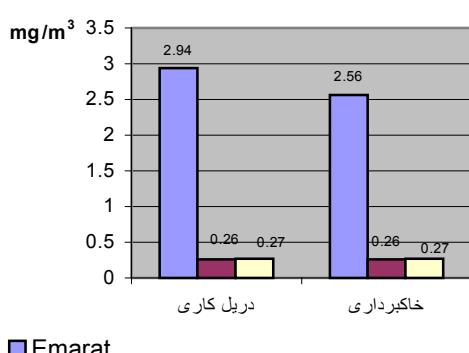

- Emarat
- (OSHA) united states mines safety and health administration
- (MASH) united states mines safety and health administration

نمودار ۲- میانگین غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار کل در منطقه تنفسی کارگران قسمت های مختلف معدن عمارت و مقایسه آن با مقادیر استانداردهای ایران، OSHA و MASH

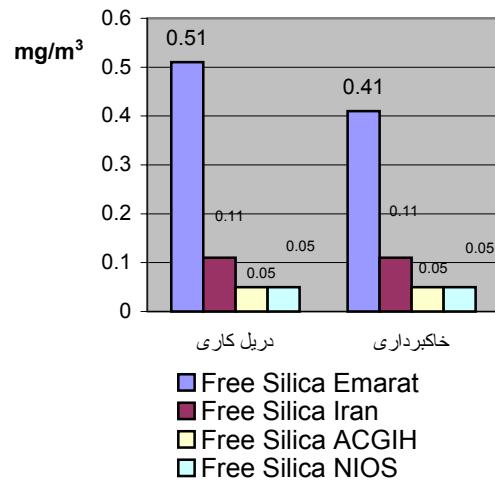

نمودار ۱- میانگین غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران قسمت های مختلف معدن عمارت و مقایسه آن با مقادیر استانداردهای ایران، ACGIH و NIOSH در سال ۱۳۷۶

ACGIH و حد توصیه شده NIOSH است. به دلیل عدم ارائه استاندارد برای غلظت سیلیس آزاد در گرد و غبار کل توسط ایران، ACGIH و NIOSH غلظت‌ها با استانداردهای MSHA و OSHA مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد.

غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار کل در قسمت دریل کاری ۱۱/۲۷ برابر حد قابل قبول استاندارد MSHA و ۱۰/۸ برابر حد مجاز استاندارد OSHA است.

غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار کل در قسمت خاکبرداری ۹/۹۶ برابر حد قابل قبول استاندارد MSHA و ۹/۵ برابر حد مجاز استاندارد OSHA است.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میزان گرد و غبار در هوای محیط کار و غلظت سیلیس آزاد آن بیشتر از حد مجاز است. بنابراین باید با به کارگیری روش‌های مختلف از ایجاد گرد و غبار در محیط کار جلوگیری کرد.

بهترین روش در جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در معادن، مصرف آب در هنگام دریل کاری و خاکبرداری است. مصرف آب باید به نحوی انجام گیرد که تمام گرد و غبار تولید شده از عملیات‌های مختلف به طور کامل با آب مخلوط شده و وارد هوا نگردد.

اگر این روش مؤثر واقع نشود می‌توان از سایر روش‌های کنترل گرد و غبار مانند محصور کردن، تهویه موضوعی و یا در نهایت از وسایل حفاظت فردی شامل ماسک یا رسپیراتور استفاده کرد

بحث

تحقیق نشان داد که میانگین غلظت گرد و غبار کل در منطقه تنفسی کارگران قسمت‌های دریل کاری و خاکبرداری به ترتیب برابر با ۱۵/۴۴ و ۱۴/۱۵ میلی‌گرم در متر مکعب است. هم‌چنین میانگین غلظت گرد و غبار قابل استنشاق در این قسمت‌ها به ترتیب برابر با ۲/۸۱ و ۲/۶۹ میلی‌گرم در متر مکعب است.

میانگین غلظت سیلیس آزاد در گرد و غبار کل قسمت‌های دریل کاری و خاکبرداری به ترتیب برابر با ۲/۹۴ و ۲/۵۶ میلی‌گرم در متر مکعب است. هم‌چنین میانگین غلظت سیلیس آزاد در گرد و غبار قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران قسمت‌های دریل کاری و خاکبرداری به ترتیب برابر با ۰/۵۱ و ۰/۴۷ میلی‌گرم در متر مکعب است.

غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار قابل استنشاق با استانداردهای ایران (TWV - OBL^۱), NIOSH و غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار کل با استانداردهای MSHA و OSHA مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج زیر حاصل شد.

غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار قابل استنشاق در قسمت دریل کاری ۵/۱ برابر حد تماس شغلی استاندارد ایران و ۱۰/۲ برابر استاندارهای حد مجاز ACGIH و حد توصیه شده NIOSH است.

غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار قابل استنشاق در قسمت خاکبرداری ۷/۴ برابر حد تماس شغلی استاندارد ایران و ۹/۴ برابر استانداردهای حد مجاز

^۱ - Occupational Exposure Limit – Time Weighted Average

References:

- ۱- غضنفری علی. سرب از معدن تا مصرف. تهران، شرکت ملی سرب و روی ایران، ۱۳۶۷، ۲۵-۲۸.
- ۲- Banks DE, Parker JE. Occupational lung disease: An international perspective. First edi, Chapman & Hall, London, 1998; p: 21-44.
- ۳- Lomax JD, Johanning E. Occupational medicine. Lippinott, Williams & Wilkins, 2001; p: 141-43.
- ۴- Bowler OM, Cone JE. Occupational medicine secrets, Hanleyand Belfus, Inc, 1999; p: 101-12.
- ۵- Steenland K, Mannetje A, Boffetta P, Stayner L, Attfield M, Chen J, et al. International agency for research on cancer. Pooled exposure-response analyses and risk assessment for lung cancer in 10 cohorts of silica-exposed workers: an IARC multicentre study. *Cancer Causes Control* 2001; 12(9): 773-84.
- ۶- Flynn MR, Susi P. Engineering controls for selected silica and dust exposures in the construction industry; a review. *Appl Occup Enviro Hyg* 2003; 18(4): 268-77.
- ۷- De Vuyst P, Camus P. The past and the present of pneumoconiosis. *Curr Opin Pulm Med* 2000; 6(2): 151-6.
- ۸- National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Manual of analytical method. 3rd edi, 1984.
- ۹- Garyc A, Samimi B, Ziskind M, Weill H. X-ray diffraction determination of alpha-quartz in respirable and total dust sample from sand-blasting operation. *Am Ind Hyg Assoc J* 1993.
- ۱۰- کریشنر هارالد. شناسایی مواد به کمک اشعه ایکس. ترجمه عباس طایب. انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ایران، ۱۳۷۰، ۱۰-۴.
- ۱۱- Loberan CD, Abell MT. Method used by the United State national institute for occupational safety and health to monitor crystalline silical. *Scand J Work Enviro Health* 1995; 21(2): 35-5.
- ۱۲- کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور. حدود تماس شغلى عوامل بیماری‌زا. انتشارات وزارات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۴.
- ۱۳- ACGIH. Threshold limit values (TLVs) for chemical substances and physical agents and biological exposure indices (BELs). American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH), 2001-2:51.
- ۱۴- Eller Peter M. NIOSH Manual of analytical method. Vol 102, NIOSH Cincinnati Ohio, 1991.
- ۱۵- WHO. Recommended health-based limits in occupational exposure to selected mineral dusts (Silic-Coal), Geneva, World Health Organization, 1984, No, 734.